

MOINHO DE FACAS

MAB-240/3

Os moinhos de facas Becker, foram projetados para terem uma longa vida útil, podendo moer materiais termo-plásticos, espumas de poliuretano, papel e fibra de vidro, garantindo uma alta produtividade com baixo consumo de energia e manutenção.

Construídos em aço carbono soldado e, ou fundido para garantir robustez e durabilidade, com mancais de rolamento especialmente dimensionados e isolados da câmara de moagem.



BECKER
PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA.

MOINHO DE FACAS



MFB-200

Os moinhos MFB-200 são indicados para trabalhos junto a máquinas injetoras e, sopradoras. As principais características são:

- Baixo consumo de energia.
- Baixo ruído operacional.
- Corte tipo tesoura.
- Reduzida formação de pó.



MFPB-230

Os moinhos MFPB-230 são indicados para a moagem de tubos e perfis de diversos formatos, permitindo um alto rendimento com total segurança do operador. Suas características construtivas são idênticas aos moinhos MFB-230.



MAB-240/3

Moinho angular, desenvolvido com um conceito totalmente inovador, é indicado para trabalhar junto a máquinas injetoras e sopradoras, com alta produtividade aliada a um baixo consumo de energia elétrica, graças ao sistema de alimentação controlada que evita picos de consumo, baixíssimo ruído e baixo custo de manutenção.

MFB-230

Os moinhos MFB-230 são indicados para a moagem de peças de médio porte junto a centrais de moagem, podendo efetuar moagem a seco ou com injeção de água. As principais características desta linha são:

- Alto rendimento com baixo consumo de energia.
- Corte tipo tesoura.
- Facas de corte com regulagem total.





MFB-300/380/500

Os moinhos MFB-300, MFB-380 e MFB-500, são indicados para trabalhar em centrais de moagem de grande produção, na moagem de borras, peças de maior porte e em recuperação de filmes, podendo operar a seco ou com água. Suas principais características são:

- Alto rendimento com baixo consumo de energia.
- Corte tipo tesoura, com facas rotoras intercaladas.
- Facas de corte com regulagem total.
- Moega de carga de paredes duplas, com revestimento acústico.



DADOS TÉCNICOS

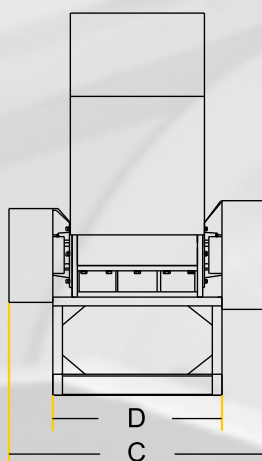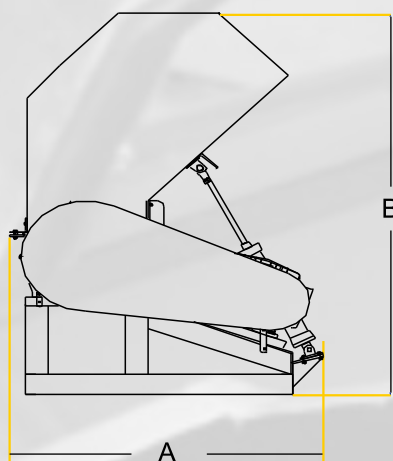

MODELO	BOCA DE ALIMENTAÇÃO	PRODUÇÃO HORÁRIA	Nº FACAS ROTATIVAS	Nº FACAS ESTATORAS	POTÊNCIA CV	DIMENSÕES PRINCIPAIS				PESO kg
						A	B	C	D	
MFB-200/5	200x225	30-55	3	2	5	842	1192	485	450	195
MFB-200/7.5	200x225	40-80	3	2	7,5	842	1192	485	450	203
MFPB-230/10	150x380	180-250	3	2	10	1500	1225	860	705	494
MFB-230/12.5	350x380	180-350	3	2	12,5	1014	1500	725	617	472
MAB-240/3	240x280	até 60 kg/h	2, 3 ou 5	2	3	1029	1350	682	-	286
MFB-300/20	380x520	250-450	6 (2x3)	2	20	1350	1900	1100	724	880
MFB-300/25	380x520	300-550	6 (2x3)	2	25	1350	1900	1100	724	890
MFB-300/30	380x520	350-750	6 (2x3)	2	30	1350	1900	1100	724	910
MFB-380/40	500x600	500-800	6 (2x3)	4 (2x2)	40	1400	2150	1256	956	1450
MFB-380/50	500x600	550-900	6 (2x3)	4 (2x2)	50	1400	2150	1256	956	1470
MFB-500/60	650x700	600-1200	10 (2x5)	4 (2x2)	60	1750	2400	1600	1300	2790
MFB-500/75	650x700	750-1500	10 (2x5)	4 (2x2)	75	1750	2400	1600	1300	2820

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem prévio aviso. / *as reservamos el derecho de alterar las especificaciones sin aviso previo.

Painel de comando especialmente dimensionado para cada modelo, sendo a partida do tipo estrela/triângulo para potências acima de 10cv.

Para os modelos MFB/300/380/500, a abertura do bocal de alimentação é feita por sistema pneumático, eliminando-se esforços do operador.

Todos os modelos são providos de sistema de segurança para a abertura da moega de carga.

PARQUE INDUSTRIAL



Unidade Gravataí - RS



Unidade Santo Antônio da Patrulha - RS

BECKER INDUSTRIAL DE PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA.
Rua Afonso Porto Emerim, 1978 • Caixa Postal 076
Santo Antônio da Patrulha • RS • Brasil • CEP 95500-000
Fone +55 51 3430.4100 • Fax +55 51 3489.1528 / 3489.1269
vendas@carlosbecker.com.br • www.beckerindustrial.com.br

