



Tipo Drag e Tipo Redler Auto-limpante

Face a evolução tecnológica e as exigências de qualidade dos produtos finais, cada vez mais são necessários equipamentos para funções específicas.


Os transportadores de corrente tipo DRAG e REDLER COM TALISCAS são os mais indicados para as indústrias que requerem o máximo de transporte sem perdas e, principalmente, sem contaminação.






São equipamentos auto-limpantes que utilizam tipos especiais de palhetas arrastadoras com o formato igual ao da calha, efetuando o transporte total sem aumentar o percentual de finos. Operam em planos horizontais e inclinados com fluxo contínuo. Caracterizam-se também pelo baixo consumo de potência e pouco espaço ocupado. Podem ser fabricados em aço carbono ou aço inoxidável, chegando a 2.000 m³/h de capacidade.





Modelos	А	В
RAB 345/300	410	670
RAB 345/400	510	670
RAB 345/500	610	670
RAB 438/400	510	780
RAB 438/500	610	780

Transportadores de Correntes para Cinzas e Resíduos

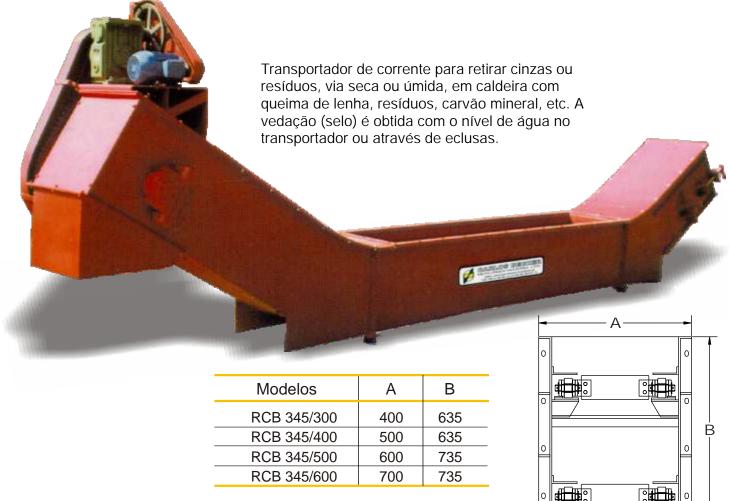



Sistema de transportadores de correntes para alimentação de caldeiras e extração de resíduos.




Transportador para retirar impurezas sólidas por decantação. Nesta foto o equipamento retira as impurezas de retíficas.



Transportador de corrente para retirar cinzas, via seca, em caldeira com queima de casca de arroz.

Transportadores de Correntes para Cavacos e Biomassa



Modelos	А	В
RBB 345/400	500	535
RBB 345/500	600	535
RBB 345/600	700	535
RBB 345/900	1030	535
RBB 438/900	1030	785



Transportador com corrente dupla com taliscas retirando resíduos de biomassa em processo de decantação em tanque.




Transportador de corrente com curva para extração de cinzas e resíduos abrasivos.




Tranportador de corrente com taliscas para alimentar caldeiras com cavacos ou biomassa.

Tipo Redler Bulk Flow Parafusado e a Prova de Explosão





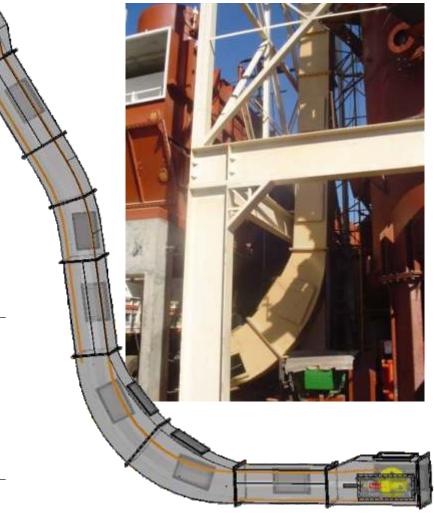


RBF 345/300 400 420 RBF 345/400 500 420
DDE 400/000 400 470
RBF 438/300 400 470
RBF 438/400 500 470
RBF 438/500 600 470
RBF 580/500 640 620
RBF 580/600 740 620
RBF 674/600 740 710




Tipo Redler

Os transportadores de corrente tipo Redler configuram-se como um dos mais versáteis para grãos, farináceos, carvão, cinzas, etc, por serem totalmente fechados, evita-se perdas ou contaminação do produto e do ambiente.







Modelos	Α	В
TRB 230/160	270	370
TRB 230/240	350	380
TRB 345/300	410	470
TRB 345/400	510	470
TRB 345/500	610	470
TRB 438/400	510	720
TRB 438/500	610	720
TRB 438/650	760	720
TRB 580/500	610	760
TRB 580/650	760	760

Consciência ambiental é parte importante do nosso processo de produção

Parque Industrial



Unidade Gravataí - RS - Brasil



Unidade Santo Antônio da Patrulha - RS - Brasil



